



BG2000 Smart Lock IP66

Digitalt styrt dörrhandtag. SE MONTERINGSFILM
UNDER LÄNKAR

BG2000 lämpar sig för ytterdörr, lägenhet, kontor, lager, konferensrum mm mm.


Låset är robust, modernt och slimmat i sin design för att vara så diskret som möjligt på dörren - (38 mm x 280 mm)

Gratis app på svenska, skicka koder eller e-nycklar, tidsbestäm giltighetstid, passageläge, notifikationer, apple watch, amazon alexa, google assistant.

Öppna med funktioner som fingeravtryck (200st), kod (150st), RFID (200st), bluetooth eller wifi (tillval gateway). Mekanisk nyckel alt. powerbank.

Rostfritt utförande, IP66 (ytterdel).

Se "Låshusrekommendationer" under Dokument.

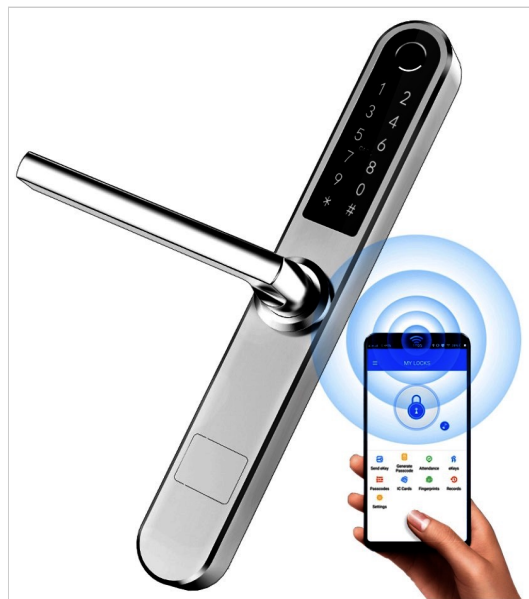

Specifikation

- **IP 66-ytterdel**
- Storlek i mm: L=280 x B=38 x H=28
- App: Avancerad app (på svenska) för programmering och styrning av låset: Tillträdeskontroll, tidsstyrning och övervakning.
- Upplåsning: Bluetooth-app, fingerprint, kod, RFID-tag, (Wifi), Mekanisk nyckel.
- Nödöppning även med mini usb - extern strömkälla typ: powerbank.
- Material: 3 mm SUS304 Rostfritt stål.
- Färger: Silver, svart, (grå, guld - ej lagervara).
- Applicering: Kontor, lagerdörr, ytterdörr, lägenhet, konferensrum etc.
- Passar till flertalet befintliga låshus.
- Vändbart handtag.
- Dörrtjocklek: 30-86 mm.
- Låshus: Ytterdörr-dormakaba 1418, ASSA Connect 510, smalprofil: 28x85, 30x85 och 45x85.
- För reglering lyfts handtaget uppåt (då låskistans konstruktion möjliggör detta).
- Temperaturområde: -30 - +70°C.
- Luftfuktighet: 20% - 90%.
- Strömstyrka: 6V (4 x AAA-batterier, long life). EJ UPPLADDNINGSBARA BATTERIER.
- Varning för låg batterinivå! Under 4 5V



- Fingeravtrycksfelaktig avvisning: <0,01 %.
- Fingeravtryck felaktig acceptans: <0,00003%
- Vikt: 3 kg.
- Garanti: 2 år.
- Tillval: Gateway (Wifi styrning).
- Kompatibelt med: Amazon Alexa och Google Assistant.
- Appar: Android, Apple och Apple Watch.
- Kan alltid öppnas från insidan.

Artiklar

[BG2000-01-X-SE2: Smart Lock, silver, ej låshus](#)

[BG2000-02-X-SE2: Smart Lock, svart, ej låshus](#)

[BG2001: Underläggsbricka, rostfritt borstad. \(B=48xL=290xT=1\).](#)

[BG2001-1: Underläggsbricka, rostfritt borstad, svartlackerad. \(B=48xL=290xT=1\).](#)

[BG2002: Underläggsbricka, rostfritt borstad. \(B=60xL=302xT=1\).](#)

[BG2002-1: Underläggsbricka, rostfritt borstad, svartlackerad. \(B=60xL=302xT=1\).](#)

[BG-G2: Gateway, bluetooth](#)

[BG2020: Nyckelhåslucka-magnetfäste](#)

[BG2010: Mifare 13,56 MHz- RFID bricka](#)

[BG-01-2885: EU låshus 28x85, Passar till V.1 av BG2000 \(undre fästskruv långt ner\).](#)

[BG-01-3085: EU låshus 30x85, Passar till V.1 av BG2000 \(undre fästskruv långt ner\).](#)

[BG-01-3585: EU låshus 35x85, Passar till V.1 av BG2000 \(undre fästskruv långt ner\).](#)

[BG-01-4585: EU låshus 45x85, Passar till V.1 av BG2000 \(undre fästskruv långt ner\).](#)

[BG-01-5085: EU låshus 50x85, Passar till V.1 av BG2000 \(undre fästskruv långt ner\).](#)

[BG2003: Knopp till BG2000, Material: Rostfritt, Färg: Silver](#)

[BG2003-1: Knopp till BG2000, Material: Rostfritt, Färg: Svartlackerad.](#)

Dokument

[BG2000 Manual](#)

[BG2000 Sprängskiss](#)

[BG2000 Appmenu](#)

[BG2000 App Layout](#)

[BG2000 Kundinfo](#)

[BG-G2 Gateway](#)

[SUS304 VS SS304](#)

[IP 66](#)

[BG2000 Demokloss](#)

[Länka Smart Lock med Google Home](#)

[Länka Smart Lock med Amazon Alexa](#)

[Låshusrekommendationer](#)

Tillägg monteringsanvisning: Inuti batterilucka



[APP - BG2000 Ladda ner app för Android](#)
[Borttagning av batteribleck vid montering](#)
[BG2000 + låskista dormakaba 1418](#)
[BG2000 Montering](#)
[Hur man vänder handtaget](#)
[Triangeln måste peka i handtagsriktning](#)
[BG2000 Smartlock Monteringsfilm](#)
Tillgängliga varianter och material

Välj språk ▼



BORSTAT MATTSVART
 ROSTFRITT

Bilder

