


| | |
|---|--|
| Bågfalsbredd + höjd, obs beslagsfalsen, där beslagen ligger | |
| Material, trä, pvc eller helaluminium | |
| Höger el Vänster hängt, sett från gångjärns sidan. | |
| Synliga gångjärn eller dolda | |
| Beteckning på skena/stolpe, tex "GRM 1300 FFH1000-1300" | |
| Typ av kolvar, ta foto | |
| Slutbleck – ta foto på nr på baksida | |
| Sidohängt - utåtgående eller inåtgående | |
| Drehkipp eller kippdreh , se förklaring | |
| Fönsterdörr, typ av broms , beteckning, karmfäste, ta foto | |
| Ålder på fönster | |
| Fönsterproducents namn | |
| Falsluft 4 mm eller 12 mm, se förklaring | |
| Överfals mått och beslagsdjup | |
| Dornmått, se bild | |
| Stolpen/skenans bredd | |

Överfals & beslagsdjup



Mät beslagsdjup

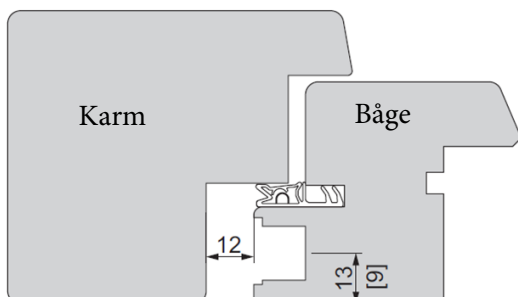

Dornmått, exempel dorn 35

Kipp-dreh, vädringsläge först, se bild nedan Dreh-kipp,

sidohängt först när du vrider handtag

Bild nedan visar vänsterhängt fönster.

