

# io-homecontrol®

TRÅDLÖS KOMMUNIKATION FÖR MINDRE BYGGNADER



BRA INOM-  
HUSKLIMAT  
MED  
NATURLIG  
VENTILATION



- passar perfekt till mindre byggnader
- 100 % kompatibel med andra certifierade io-homecontrol® produkter
- enkel installation och konfiguration, montör och specialverktyg behövs ej
- kan ingå i helautomatiserade system tillsammans med upp till 200 olika io-homecontrol® produkter



## io-homecontrol®

Styrning av fasadfönster med Europas ledande teknologi inom fastighetsautomatisering.

Nya WindowMaster MotorController med tillhörande fjärrkontroll möjliggör styrning av fasadfönster med hjälp av io-homecontrol®. Intelligent styrning med möjlighet till automatisk stängning när man låser huset, integrering i styrningen av inomhusklimat med andra WindowMaster produkter.

Med en io-homecontrol® lösning från WindowMaster får man automatisering och fjärrstyrning av tak- och fasadfönster. Installation av produkterna är enkelt och kräver inga specialverktyg. Produkterna är 100 % kompatibla med andra io-homecontrol® produkter från t ex VELUX och kan ingå i helautomatiserade system tillsammans med upp till 200 olika io-homecontrol® produkter.

All kommunikation är trådlös och med säkra protokoll och radiofrekvenser med stor räckvidd och mycket hög säkerhet. Säkerheten gällande io-homecontrol® teknologin förstärks av att företag som Assa-Abloy (lås), Honeywell Security (larm) och VELUX (takfönster) alla är medlemmar i io-homecontrol® samarbetet, som också utvecklat teknologin.

### TEKNISKA DATA:

**WIC 01M styrenhet** att styra upp till två 24 VDC WindowMaster MotorLink™ motorerna för en total samtidigt effektförbrukning 1A. WIC 01M är helt io-homecontrol®-kompatibel, vilket innebär att den kan kommunicera med andra io-homecontrol® produkter.

Mått:	180 x 110 x 70mm (B x H x D)
Färg:	Vit (NCS 1000)
Primär spänning:	230 VAC ±10%, 50/60Hz, max. 35W
Temperatur:	-5°C - +45°C


**WIR 100 fjärrkontroll** med robust RF kommunikationen med stort räckvidd och mycket hög säkerhet. Fullt io-homecontrol®-kompatibel.

Mått:	52 x 128 x 18mm (B x H x D)
Färg:	Vit
Räckvidd:	300m utomhus, 70m inomhus
Matnings-spänning:	2 x AAA (1,5V) batterier

WindowMaster leverera högkvalitativa lösningar för automatisk styrning av fönster (naturlig ventilation) genom att kombinera omfattande kunskap om naturlig ventilation med många års erfarenhet i fönstret automation och fasad teknik. Ventilation av byggnader med naturlig ventilation har många fördelar inklusive minskade investeringar, lägre driftskostnader och minimala CO<sub>2</sub>-utsläpp.

Mer information om WindowMaster och naturlig ventilation kan erhållas genom att kontakta något av våra kontor

### io-homecontrol®, enkelt och säkert trådlöst fastighetsförvaltning:

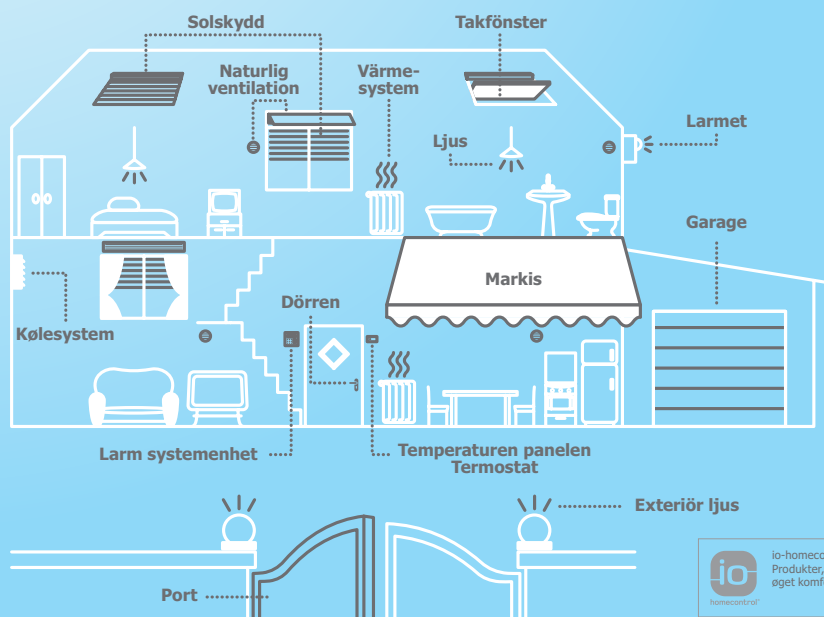

- BYGGA KOMPONENTER MED INBYGGD INTELLIGENS
- 100% SÄKER
- LÄTT OCH ENKEL ATT INSTALLERA
- FRAMTIDA MEDDELANDEN FRÅN EN ALLIANS EUROPAS STÖRSTA BYGGNAD MATERIELLÄVERANTÖRER



io-homecontrol® er avanceret og sikker radioteknologi, som er nem at installere. Produkter, der er mærket io-homecontrol®, kommunikerer med hinanden, hvilket giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)