



AR1500

ARRONE ovanmonterad dörrstängare:

- Effektstorlek: EN 2 till EN 4, justerbar med fjäderkraft
- Funktion: stängning, sluttryck, backcheck
- Kåpa: rundad
- Armanslutning: Fig 1, Fig 6 och Fig 61 fästpositioner
- Godkänd typprovning för överensstämmelse med alla krav i **BS EN 1154:1997**

Testad: dörrbredd 1 100 mm, dörrvikt 80 kg Klassificering (Fig 1/ Fig 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4

Klassificering (Fig 6): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4

- Brandtestad enligt **BS EN 1634-1**: lämplig för 30, 60 och 120 minuters branddörrar av trä och 240 minuters branddörrar av stål

- Certifiering:

CE: AD0124, DOP HUK0001

UKCA: UK-AD7683, DOP HUK0001-UK

Certifire: CF294

- AR1500 uppfyller rekommendationerna för öppningskraft i **BS 8300** och ADM när den monteras enligt fig. 1 på en dörr med en minsta bredd på 938 mm enligt data från tredje part. Annan monterad hårdvara, dörrtätningar och lufttrycksskillnader påverkar dock produktens prestanda, vilket innebär att dörrstängaren ensam inte kan garantera överensstämmelse med **BS 8300** och ADM.

certifire



Ytbehandlingar



SE
Silver



SBR
satinmässing




SSS
satinrostfritt stål



BLK
svart (RAL9005)

Produktref.	Artikelbeskrivning	Ytbehandling	Artikelnr
AR1500-SE	Dörrstängare med standardarm, fäste för parallellarm ingår	SE	87115622
AR1500-SBR	Dörrstängare med standardarm, fäste för parallellarm ingår	SBR	50023883
AR1500-SSS	Dörrstängare med standardarm, fäste för parallellarm ingår	SSS	87107182
AR1500-BLK	Dörrstängare med standardarm, fäste för parallellarm ingår	BLK	50023895

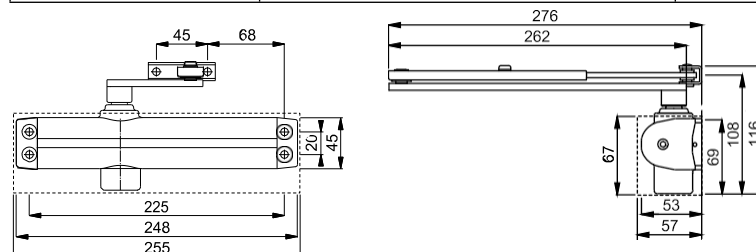

Fästalternativ

Fig. 1: dragssida
standardmontering utåt

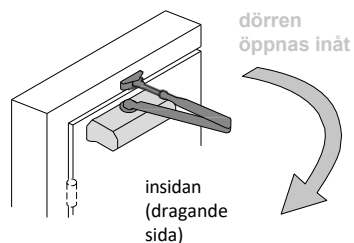


Fig. 6: trycksida
(monteringsplatta ingår) parallellarm




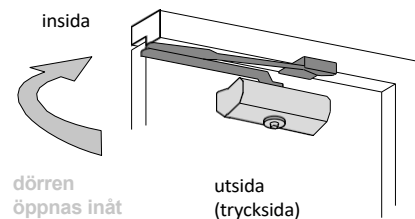


Fig. 61: trycksida
karmmontage

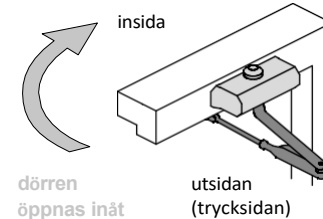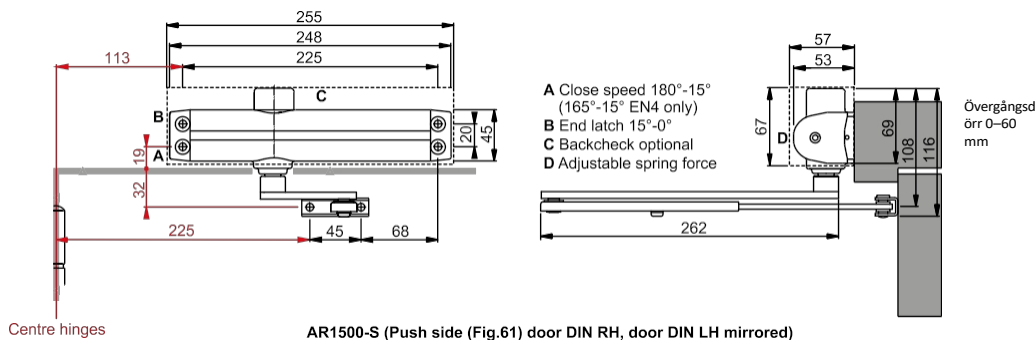

Dörrbladets fästning

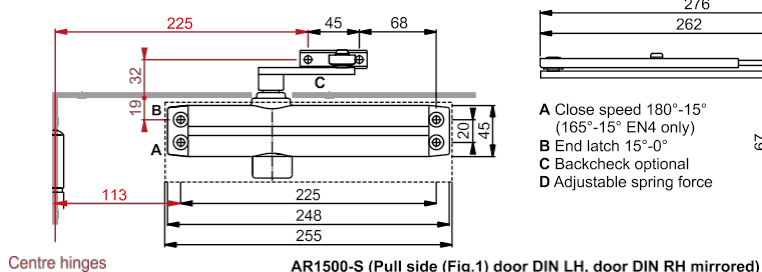

Fördel

Produkten uppfyller kraven i BS 8300 och ADM, engelska standarder som erkänns i alla europeiska länder.

Produkten kräver en maximal öppningskraft på 30 N mellan 0° och 30°, för att sedan minska till ett motstånd på maximalt 22,5 N mellan 30° och 60°. Med överliggande dörrstängaren AR1500, som uppfyller dessa standarder enligt beskrivningen i de tekniska egenskaperna, kan personer med nedsatt rörlighet enkelt och tryggt ta sig in i alla miljöer.

Backcheck

Backcheck erbjuder motstånd mot öppning mellan 70° och 90° när dörren öppnas med överdriven kraft. Användbar i alla situationer. Hjälper till att förhindra skador på byggnader och dörrkarmar, särskilt där öppningen är begränsad.

Obs: Backcheck ersätter inte dörrstopp, som bör monteras där det är möjligt.

