



AR7383

ARRONE dold dörrstängningsanordning:

- Effektstorlek: EN 2 till EN 4, justerbar med fjäderkraft
- Funktion: stängning, låsning, dämpande stopp
- Kåpa: ingen
- Armtillämpning: dörrmonterad dold tryck- och dragfunktion
- Godkänd typprovning för överensstämmelse med alla krav i **BS EN 1154:1997**

Testad: dörrbredd 1 100 mm, dörrvikt 80 kg Klassificering
(dörrmontering på dragssidan): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3 Klassificering
(tvärbalkmontering på dragssidan): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3

- Brandtestad enligt **BS EN 1634-1**: lämplig för 30, 60, 90 och 120 minuters branddörrar av trä

- Certifiering:

CE: AD5071, DOP HUK0026

UKCA: UK-AD7687, DOP HUK0026-UK

Certifire: CF5181

- AR7383 uppfyller rekommendationerna för öppningskraft i **BS 8300** och ADM när den monteras på en dörr med en minsta bredd på 777 mm (standardmontering) och 796 mm (transom-montering) enligt data från tredje part. Annan installerad hårdvara, dörrtätningar och lufttrycksskillnader påverkar dock produktens prestanda, vilket innebär att dörrstängaren ensam inte kan uppfylla kraven i BS 8300 och ADM. vilket innebär att dörrstängaren ensam inte kan uppfylla kraven i **BS 8300** och ADM.

certifire



Ytbehandlingar



SE
Silveremalj




SBR
satinmässing



BLK
svart (RAL9005)

Produktref.	Artikelbeskrivning	Ytbehandling	Artikelnr
AR7383-SE	Dold dörrstängare med glidkanal	SE	87141202
AR7383-SBR	Dold dörrstängare med glidkanal	SBR	50014043
AR7383-BLK	Dold dörrstängare med glidkanal	BLK	50013014
AR7383-KIT-SE	Dold dörrstängare med glidkanal och brandskyddssats	SE	50002478
AR7383-KIT-SBR	Dold dörrstängare med glidkanal och svällande kit	SBR	50014055
AR7383-KIT-BLK	Dold dörrstängare med glidkanal och svällande kit	BLK	50013026

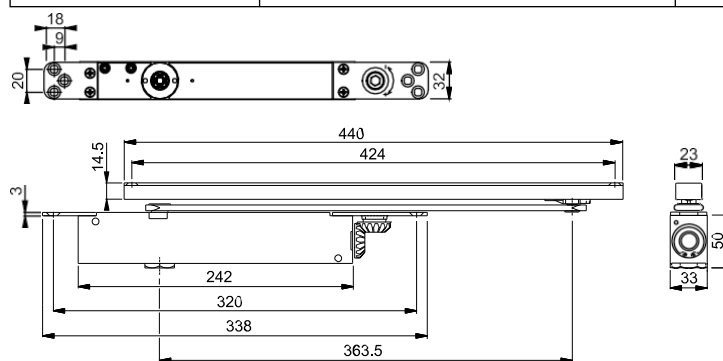

Styrskenorerna är av aluminium med matchande ytbehandling.

Observera att modeller med hållararmar inte får användas på dörrar som är certifierade som branddörrar.



AR7383-HOA-KIT

Tillbehör till ARRONE-dörrstängare:

- Funktion: Öppningshållare för användning med glidskena till AR7383 dold dörrstängare
- Material: Plast
- Obs: Denna produkt är inte lämplig för användning på branddörrar



Produktnummer	Artikelbeskrivning		Artikelnr
AR7383-HOA-KIT	Hållöppningssats (använd inte på branddörrar)		87141139

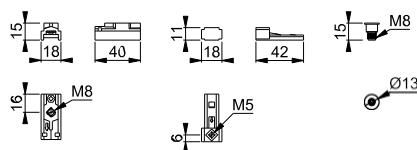


AR/INT-7383

ARRONE svällande packning:

- Svällande packning som passar ARRONE AR7383 dold överliggande dörrstängare
- 2 mm tjocklek
- Består av: 1 x mekanismkåpa, 1 x skenarmskåpa
- Material: Monoomer moniumfosfat
- Ingår i ett framgångsrikt brandtest med AR7383 dold dörrstängare enligt **BS EN 1634-1**. Bedömd för användning på 30, 60, 90 och 120 minuters branddörrar av trä och 240 minuters branddörrar av stål.
- Finns även som del av ett kit med den dolda överliggande dörrstängaren AR7383
- Obs! Hantera materialet varsamt – tvätta händerna efter hantering.




Produktnummer	Artikelbeskrivning		Artikelnr
AR/INT-7383	Brandhämmande kit för dörrstängare AR7383		87141209

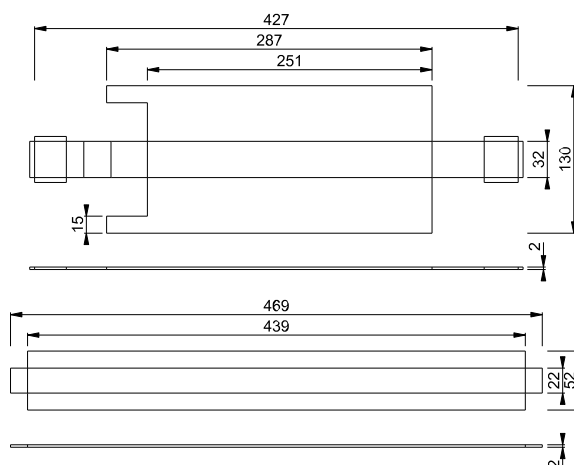


Fästalternativ

Standardmontering:



dörrstängare i dörrbladet,
skjutkanal i karmen




Dörrbladets fästning

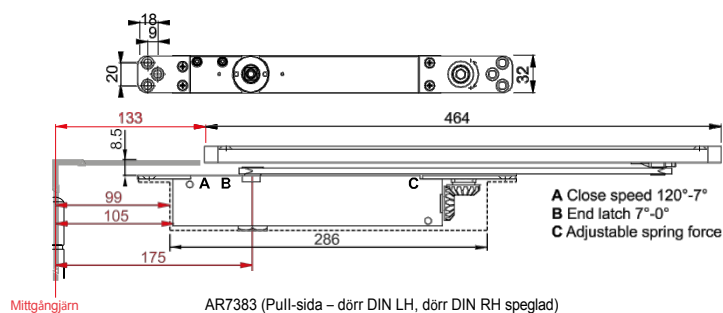

Övergångsdörr 0–16 mm


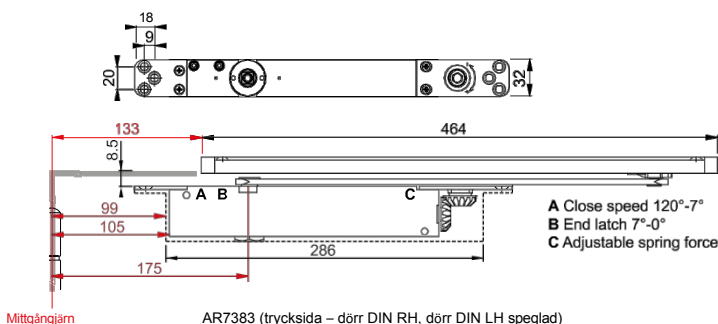



Övergångsdörr 0–16 mm





transombeslag:

dörrstängare i karmen, skjut in
kanalen i dörrbladet

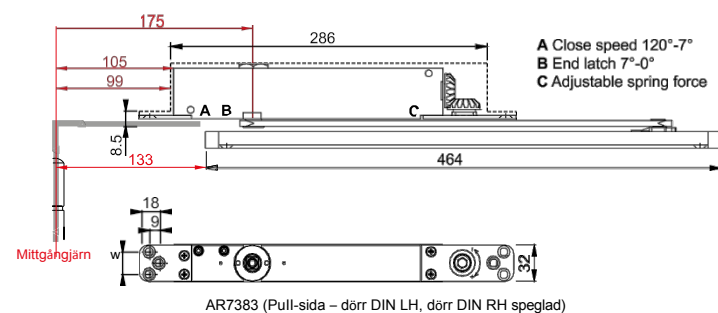

Övergångsdörr 0–16 mm

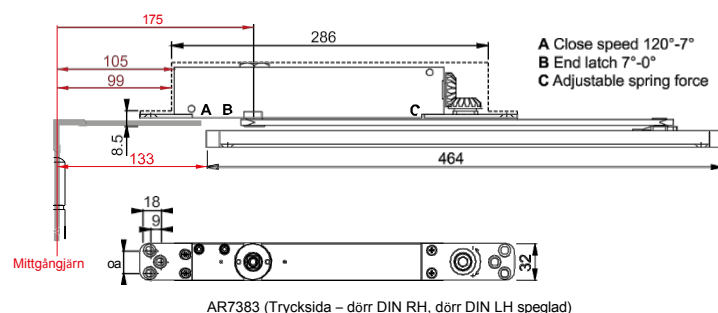

Övergångsdörr 0–16 mm

Fördel

Produkten uppfyller kraven i BS 8300 och ADM, engelska standarder som erkänns i alla europeiska länder.


Produkten kräver en maximal öppningskraft på 30 N mellan 0° och 30°, för att därefter minska till ett motstånd på maximalt 22,5 N mellan 30° och 60°. Den dolda dörrstängaren AR7383 med dessa standarder i mått enligt beskrivningen i de tekniska egenskaperna gör det möjligt för personer med nedsatt rörlighet att ta sig in i alla miljöer med lätthet och trygghet.

Kammekanismstekniken är användbar, eftersom den gör dörren lättare och enklare att öppna. Produkten kan användas i alla situationer, både offentliga och privata: barn, äldre eller personer med nedsatt rörlighet kan öppna dörren med minimalt motstånd. Kammen har en rundad form och efter de första graderna minskar öppningskraften så att dörren kan öppnas enklare.

Kraftprofil

AR7383

Dold dörrstängare ovanför dörren: **Storlek 3** (monterad i dörren)

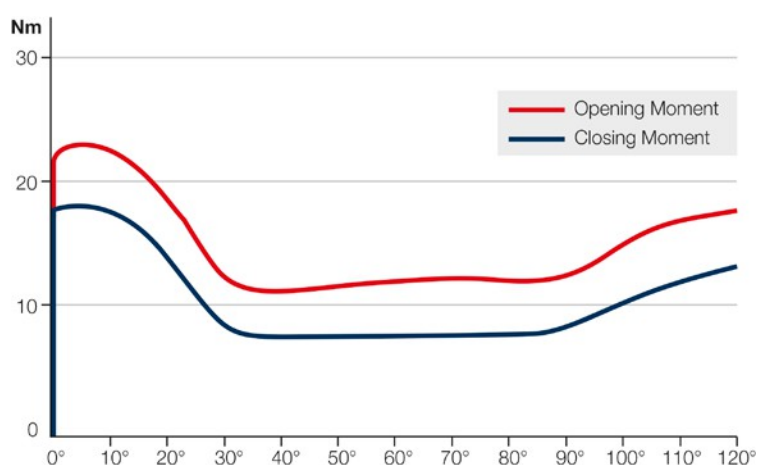

Dämpad begränsningsstopp, artikel ingår i AR7383-förpackningen

Den består av två delar: en metallisk del som skruvas fast i aluminiumkanalen och en andra del av gummi. Den är användbar för att undvika kollisioner med omgivande föremål. Den har ingen håll-öppen-funktion och kan användas på branddörrar.