


keyOne X-pert

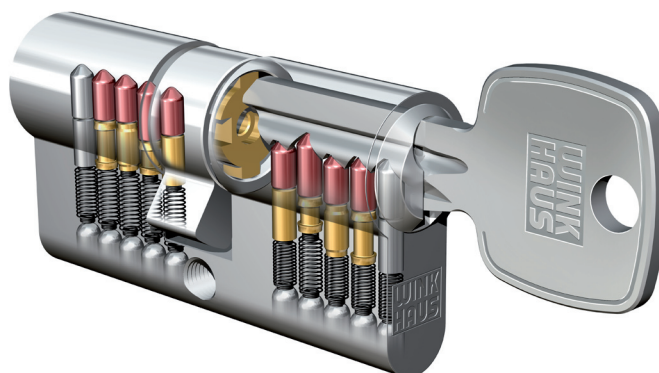

Teknska egenskaper keyOne X-pert

- >50.000 olika låsningsmöjligheter
- Uppfyller krav enligt EN1303 och DIN18252
- Korrosionsresistent nyckel i cylinderhuset
- Korrosionsresistent nyckel, 3 st medföljer varje cylinder
- Skärvinkel optimerad för nyckeltillverkning
- Stift av resistent hård brons
- Borrskyddad i och med härdade stift i framkant på cylinder
- Specialformade dyrksäkra stift i cylindern som standard
- Medbringare av förnicklat sintrat stål

Storlekar, dvs dörrtjocklek

- Förlängs på en eller båda sidor i intervaller om 5 mm, (typ 01, 01/15, 51, 04)
- På enbart insida, sida B, i intervaller om 5 mm, (typ 02, 57, 71, 77)

Alternativ

- BL – förstärkt borrhärdad
- MM – ytbehandling mässing, matt

keyOne X-pert

Teknisk information




Profil dubbelcylinder XR 01
Standard dubbelcylinder med en min längd av 61,5 mm (30,5 + 30,5 mm)

Profil dubbelcylinder (FZG) XR 01/15
För panik flerpunktslåssystem. Min längd 61 mm (30,5 + 30,5)
Medbringare roterar fritt i 360 grader

Profil dubbelcylinder XR 51
Låsbar från båda sidor
Min längd 61 mm (30,5 + 30,5)

XR 01, XR 01/15, XR 51

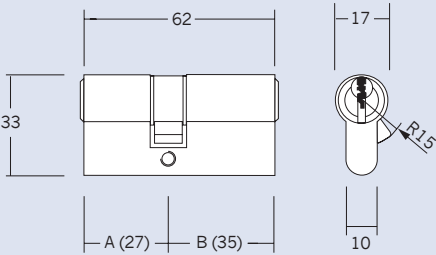

Profil dubbelcylinder XR 77 kort asymmetrisk cylinder
Dubbelcylinder med en min längd av 62 mm (27 + 35)

Profil dubbelcylinder XR 71 kort cylinder
Dubbelcylinder med en min längd av 55 mm (27,5 + 27,5)


Profil dubbelcylinder XR 57 asymmetrisk
Låsbar från båda sidor
Min längd 62 mm (27 + 35)

XR 77



Profil halv cylinder XR 02
Min längd 40 mm, Mått A=30 mm
Medbringare ställbar i 8 olika positioner

XR 02

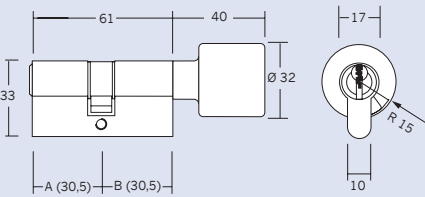

Profil knapp cylinder XR 04
Min längd 61 mm (30,5+30,5)
Knopp tillverkad i mässing med samma ytbehandling som cylindern

XR 04
Övriga typer och varianter, kontakta oss gärna med en förfrågan