

Produktdatablad

Plus

AR8383




ARRONE infälld överliggande dörrstängare:

- Stängningskraft: Justerbar mellan 3–6 via fjäderspänning
- Funktion: Stängningshastighet, tillslagshastighet
- Täckkåpa: Ingen täckkåpa
- Max dörrbredd: 1 400 mm
- Max dörrvikt: 120 kg
- Minsta dörrtjocklek: 50 mm
- Montering av arm: Infälld i dörrblad (door mount concealed)
- Typgodkänd enligt samtliga krav i BS EN 1154:1997
- Dörrmonterad drag-sida: 3 | 8 | 6/3 | 1* | 1 | 3
- Inkluderad i godkänd brandtest enligt BS EN 1634-1.
- Bedömd för användning på trädörrar med 60 minuters brandklass.
- CE-märkt: AD5479
- Certifire-godkänd: CF5940
- DOP: HUK0024
- UKCA-DOP: HUK0024-UK

AR8383-serien har brandtestats med användning av svällist-kit (AR/INT-8383).

Leverans och montering av detta kit är avgörande för att uppfylla testkraven.

HOPPE tar inget ansvar för installation på brandklassade dörrar utan det brandtestade svällist-skyddet.

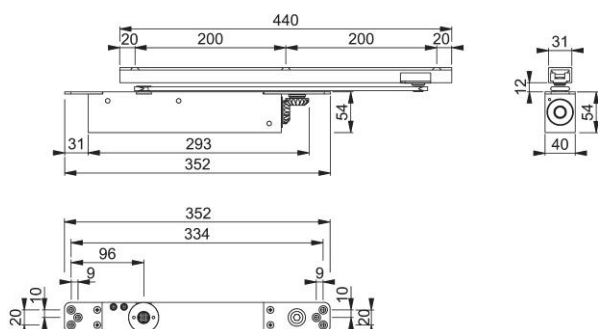

Artikelnummer	50017664
Produktreferens	AR8383-SE
EAN-kod	5051358010338
Tillverkningsland	Taiwan
Tullkod (CN-kod)	83026000
Typ	Mekanism och glidskena
Dörrtyp	Trädörr
Max dörrbredd	1 400 mm
Max dörrvikt	120 kg
Armens monteringsalternativ	Figur 1 och 61
Funktion	Justerbar fjäder, justerbar stängnings-/tillslagshastighet
Mekanismtyp	Kamaxelstyrning (cam action)
Infästning	Trädörr
Stängningskraft	3 till 6
Öppningsvinkel	max. 105°
Mått och infästningsmått för mekanism	352x40x54 mm; centrum 334x20 mm; Skena 440x40 mm
Artyp	Infälld glidskenearm
Brandklassade tillbehör	
Ytbehandling	SE Silverlack
Armens ytbehandling	SE Silverlack
Serie	ARRONE-serien
Förpackningsenhet	6
Ytterkartong	35