

Produktdatablad


Premier

AR1998



ARRONE överliggande elektromagnetisk dörrstängare:

- Stängningskraft: Fast kraftstyrka 4
- Funktion: Stängning, tillslag, elektromagnetisk upphållsfunktion, friläggingsfunktion
- Täckkåpa: Slimline-modell
- Max dörrbredd: 1 100 mm (figur 1), 950 mm (figur 6)
- Max dörrvikt: 80 kg (figur 1), 60 kg (figur 6)
- Montering av arm: Figur 1 och figur 6 (drag-/trycksida)
- Typgodkänd enligt samtliga krav i BS EN 1154:1997
- Montering på drag-sida: 3 | 8 | 4 | 1* | 1 | 3
- Montering på tryck-sida: 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Inkluderad i godkänd brandtest enligt BS EN 1634-1.
- Bedömd för användning på brandklassade trädörrar i 30, 60 och 120 minuter.
- CE-märkt: AE0017, UKCA-märkt: UK-AD7697
- CE-DOP: HUK0006-1 (figur 1), HUK0006-2 (figur 6),
- UKCA-DOP: HUK0006-1-UK (figur 1), HUK0006-2-UK (figur 6)

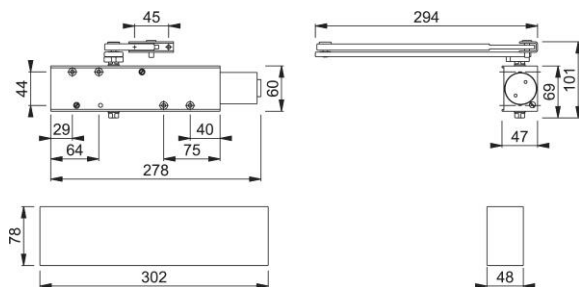

Artikelnummer	87132361
Produktreferens	AR1998-L-SE/SE
EAN-kod	5051358064546
Tillverkningsland	Storbritannien
Tullkod (CN-kod)	83026000
Dörrtyp	Trädörr
Max dörrbredd	1 100 mm
Max dörrvikt	80 kg
Armens monteringsalternativ	Figur 1 och 6
Funktion	Elektromagnetisk, upphålls-/friläggingsfunktion
Mekanismtyp	Kuggstångsdrift, elektromagnetisk
Infästning	Trädörr
Form	Maxi-Flowline
Stängningskraft	Storlek 4
Öppningsvinkel	max. 105°
Mått och infästningsmått för mekanism	280x76x49 mm; centrum (38x73)(29x64)x45 mm
Artyp	Saxarm, fast led, upphålls-/friläggingsfunktion
Ytbehandling	SE Silverlack
Täckkåpans ytbehandling	SE Silverlack
Armens ytbehandling	SE Silverlack
Serie	ARRONE-serien
Förpackningsenhet	5
Ytterkartong	1